

IP43


Download

- DXF 2D
- 1619_powerled.dxf
- Montaggi
- 1619 mini 01-09.pdf



1619 Mini - LED Rettangolare a parete

CORPO/CORNICE: In alluminio pressofuso.
DIFFUSORE: In vetro temperato resistente agli shock termici, agli urti.
VERNICIATURA: il ciclo di verniciatura standard a liquido, ad immersione, è composto da diverse fasi. Una prima fase di pretrattamento superficiale del metallo, poi una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, poi una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV.
EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma silconica e EPDM.
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21 e protetti con il grado IP43IK08 secondo le EN 60529, completo di trasformatore.
 Mini è equipaggiato con 1 LED da 1.15W (140lm white - 20°) e temperatura di colore di 4000K. Con alimentatore da 350mA

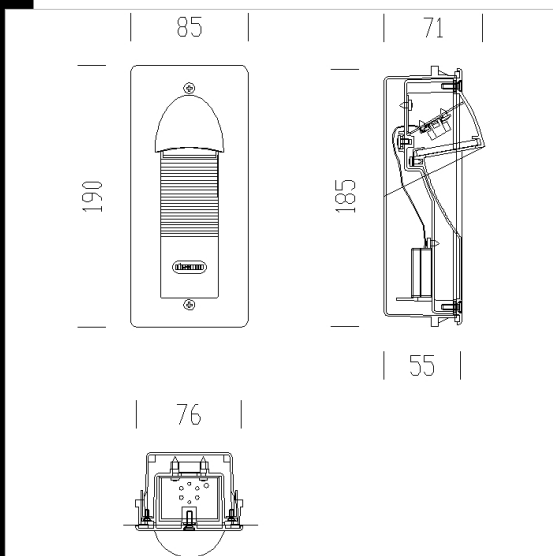

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.