



1729 Cripto big - simmetrico FS

Disano presenta un proiettore, progettato come possibile sostituzione ai modelli più classici.

Le ottime performance di questo proiettore in termini di risparmio energetico ed efficienza luminosa si accompagnano ad una lunga durata di 80mila ore, con materiali dotati di protezione IP66 per le installazioni esterne.

La tecnologia e il design più razionale sono pensati per la riduzione dei consumi e sono rivolti alla necessità sempre più frequente di sostituire apparecchi ormai obsoleti per essere allineati con la sempre crescente necessità d'attenzione al risparmio energetico.

Corpo/Telaio: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento.

Diffusore: In vetro temperato sp. 4mm resistente agli shock termici e agli urti.

Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. A richiesta: verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 Test di corrosione in atmosfera artificiale per ambienti aggressivi.

Dotazione: completo di staffa zincata e verniciata. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore. Opera in due modalità: - modo differenziale: surge tra i conduttori di alimentazione, ovvero tra il conduttore di fase verso quello di neutro. - modo comune: surge tra i conduttori di alimentazione, L/N, verso la terra o il corpo dell'apparecchio se quest'ultimo è in classe II e se installato su palo metallico. A richiesta: protezione fino a 10KV. Su richiesta: Dimmerazione 1-10V, dal 10 al 100%


Ottiche: simmetrico, con sistema a ottiche combinate realizzate in PMMA ad alto rendimenti resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Recuperatori di uso in policarbonato.

Normativa: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP66IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente, secondo le EN62471.

Fattore di potenza: $\geq 0,9$

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 80000h (L80B10) Superficie di esposizione al vento: 1260cm².

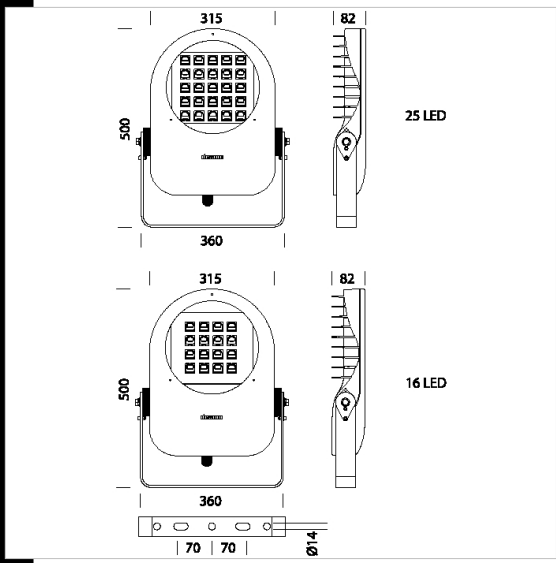

Download

DXF 2D
- 1723_1724_1725.dxf
- 1723_1724_1725.dxf

3DS
- disano_1729_cripto_big_3ds

3DM
- disano_1729_cripto_big_3dm

Montaggi
- cripto 07-20.pdf

BIM
- 1729 Cripto big - symmetric FS 20*.zip

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore	Surge
413170-00	CLD	7.46	LED-14026lm-4000K-CRI 80	106 W	GRAFITE	6/8kV
413171-00	CLD	8.20	LED-22003lm-4000K-CRI 80	165 W	GRAFITE	4/6kV
413174-00	CLD	7.46	LED-14026lm-4000K-CRI 80	106 W	GREY9006	6/8kV
413175-00	CLD	8.16	LED-22003lm-4000K-CRI 80	165 W	GREY9006	4/6kV
413170-39	CLD CELL	7.58	LED-14115lm-3000K-CRI 80	135 W	GRAFITE	6/8kV
413174-39	CLD CELL	7.60	LED-14115lm-3000K-CRI 80	135 W	GREY9006	6/8kV
413171-39	CLD CELL	7.82	LED-22137lm-3000K-CRI 80	211 W	GRAFITE	4/8kV
413175-39	CLD CELL	8.20	LED-22137lm-3000K-CRI 80	214 W	GREY9006	4/8kV

Accessori



- 306 gabbia di protezione - Cripto medium



- 306 gabbia di protezione - Cripto big

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.