


1844 Globo 2.0

Corpo: in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, antingiamento ed anello di finitura esterno in ABS. Diffusore: In policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV. LED: Fattore di potenza: 0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20)



Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
427249-00	CLD CELL	0.92	LED-1550lm-4000K-CRI80	14 W	BIANCO
427249-19	CLD CELL	0.94	LED-1550lm-4000K-CRI80	14 W	BIANCO
427249-39	CLD CELL	0.90	LED-1441lm-3000K-CRI80	14 W	BIANCO

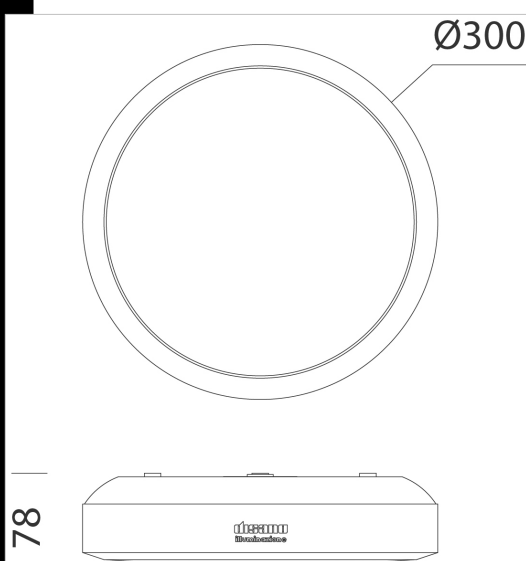

Download

DXF 2D
- 1844n.dxf

Montaggi
- globo2.pdf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.